

TÜR-/TORANSCHLUSSEINHEIT GDGLK-C



- **Flexibler Kabelübergang zum Anschluß von Schiebetoren an die Überwachungszone**
- **Wetterfestes Gehäuse gemäß Norm IP66**
- **Einfache Installation**
- **Integrierter Sabotageschalter**

Die Toranschlußeinheit GDGLK-C ermöglicht einen schnellen und einfachen Anschluß von Schiebetoren an die Überwachungszone.


Die Signalübertragung erfolgt über einen fertig angeschlossenen, flexiblen Kabelübergang zwischen dem Verteiler an der Zaunseite und dem Verteiler auf dem Tor. Dieses spiralförmig aufgerollte Kabel wird beim Öffnen des Schiebetores ausgedehnt und kann bei Toren von bis zu 10m Breite eingesetzt werden. Die Kabelenden sind bereits werksmäßig an einen Anschlußblock auf der Platine im Inneren des Gehäuses angeschlossen, welcher zum Kabelauflegen oder zu Test- und Prüfzwecken leicht zugänglich ist.

Das Gehäuse entspricht Schutzart IP66 und verfügt über einen integrierten Sabotageschalter, der an den Schaltkreis des Sensors angeschlossen ist, wodurch in der Sensorlinie keine zusätzliche Sabotagelinie notwendig ist.

Im Lieferumfang sind die zur Befestigung am Zaun erforderlichen Materialien bereits enthalten.

TORANSCHLUSSEINHEIT GDGLK-C

Einzusetzen mit

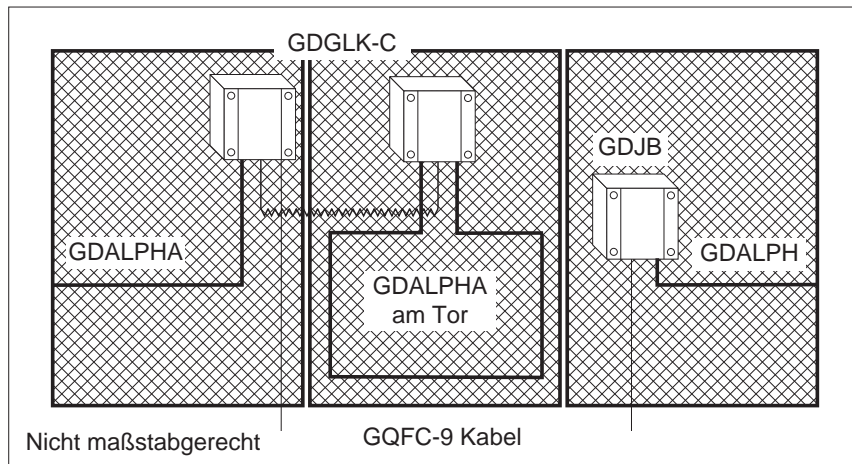

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFID
- Multiplexer
- Sensor Coil 600
- Mehrzonen Zentrale

TECHNISCHE INFORMATION

Anwendungen	Zum Anschluß von Schiebetoren an die Überwachungszone.
Artikelnummer	GDGLK-C
Interne Komponenten	Platine mit Anschlußblock und Sabotageschalter
Abmessungen - pro Verteilerkasten	100mm x 100mm x 60mm, Kabel 1300mm (aufgewickelt)
Gewicht	1.1kg (brutto)
Gehäusematerial	Aluminium-Druckgußgehäuse (grau), Polyester (RAL 7038), komplett mit 2 Kabeleinführungsflanschen (PG11). Schutzart IP66.
Betriebstemperatur	-40°C - +80°C
Elektromagnetische Verträglichkeit	Entspricht den Anforderungen von BS EN50081-1 und EN50082-1.
Zubehör	Freischaltung über GDGBS-A/C (Schlüsselschalter) oder GDGBS-B/D (Relaisbetrieb)
Installationsdauer	ca. 90 Minuten
Befestigungsmethode	Rückplatte
Standort	Am Zaun.
Wartung	Routineinspektion
Installation	Nur durch anerkannte Errichterfirmen.
Garantie	12 Monate ab Rechnungsdatum.