


# TÜR-/TORUMGEHUNGSEINHEIT GDGBS-B/D

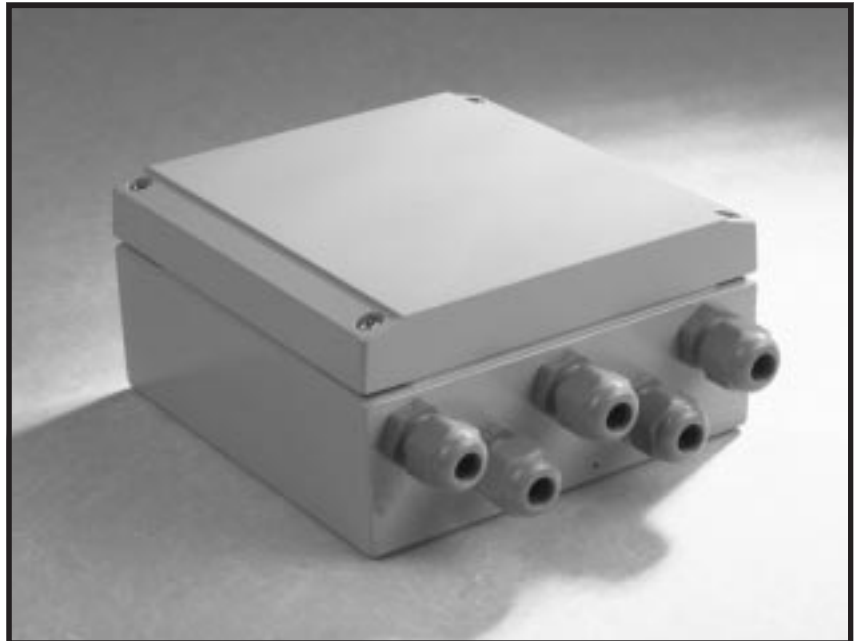

- **Elektronische Torfreisaltung zur Überbrückung des Sensorkabels**
- **Wetterfestes Gehäuse gemäß Norm IP66**
- **Einfache Installation**
- **Integrierter Sabotageschalter**


Die Torumgehungseinheit GDGBS-B ermöglicht eine schnelle und einfache Überbrückung des Sensors auf einem gewünschten Tor oder Zaunabschnitt durch ein fernbedienbares Relais. Dies hat zur Folge, daß das Öffnen des Tores keinen Alarm auslöst.

Der Anschluß erfolgt über einen Klemmblock auf der Platine im Inneren der Gehäuse, welcher zum Auflegen oder zu Test- und Prüfzwecken leicht zugänglich ist. Das Gehäuse entspricht der Schutzart IP66 und verfügt über einen integrierten Sabotageschalter, der an den Schaltkreis des Sensors angeschlossen ist, wodurch in der Sensorlinie keine zusätzliche Sabotagelinie notwendig ist.

Im Lieferumfang sind die zur Befestigung am Zaun oder der Wand erforderlichen Materialien bereits enthalten.

# TÜR-/TORUMGEHUNGSEINHEIT GDGBS-B/D

Einzusetzen mit

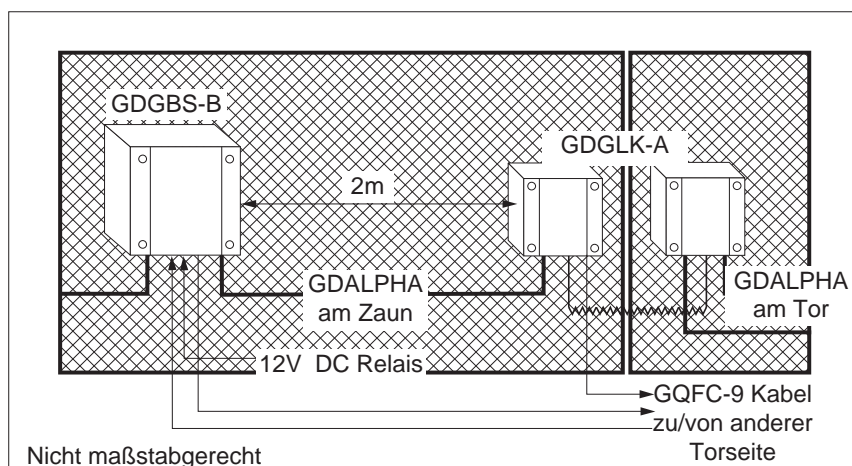

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFIG
- Multiplexer
- Sensor Coil 600
- Mehrzonen Zentrale

## TECHNISCHE INFORMATION

<b>Anwendungen</b>	Zur ordnungsgemäßen Freischaltung von Toren/Türen, die mit Geoquip-Sensor überwacht werden.
<b>Artikelnummer</b> GDGBS-B GDGBS-D	Zur Verwendung mit GDALPHA Zur Verwendung mit GDALPHA-FAC und GDALPHA-FAC-HS
<b>Eingäng</b>	12V Gleichspannung 30mA
<b>Interne Komponenten</b>	Platine mit Anschlußblock und Sabotageschalter.
<b>Abmessungen</b>	140mm x 140mm x 70mm
<b>Gewicht</b>	800g
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium-Druckgußgehäuse (grau), Polyester (RAL 7038), komplett mit 5 Kabeleinführungsflanschen (PG11). Schutzart IP66.
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C - +80°C
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	Entspricht den Anforderungen von BS EN50081-1 und EN50082-1.
<b>Installationsdauer</b>	ca. 90 Minuten
<b>Befestigungsmethode</b>	Rückplatte
<b>Standort</b>	Am Zaun.
<b>Wartung</b>	Routineinspektion
<b>Installation</b>	Nur durch anerkannte Errichterfirmen.
<b>Garantie</b>	12 Monate ab Rechnungsdatum.