

BOÎTIER DE JONCTION GWJB



- **Permet le raccordement de câbles détecteurs GW400K ou de câbles de liaison GQFC-2**
- **Boîtier autosurveillé**
- **Pour application de détection intérieure et extérieure**
- **Étanchéité IP65**
- **Livré avec ses fixations pour clôture et mur et le kit de préparation du câble détecteur**

Le boîtier GWJB-1 sert pour raccorder entre eux des câbles détecteurs GW400K ou avec un câble de liaison GQFC-2. Si du câble détecteur sous flexible est installé (GW400K-FAC / GW400K-FACG) le boîtier de jonction à utiliser est alors le GWJB-FAC.


Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, ces boîtiers de jonction sont compatibles avec les analyseurs GW475, GW450 et GW390.

Chaque boîtier de jonction est livré complet, avec ses fixations et le kit de préparation du câble détecteur.

L'utilisation de boîtiers de jonction est l'unique méthode que nous préconisons pour réparer une installation lors du remplacement d'une partie du câble.

BOÎTIER DE JONCTION GWJB

Compatibilité :

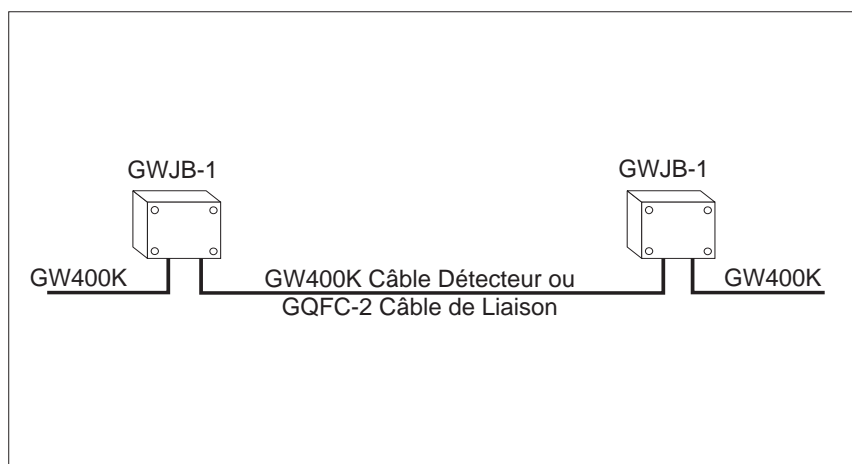

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFID
- Multiplex
- Sensor Coil 600
- Annonciateur Multi-zone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------|--|
| Application | Boîtier de jonction pour raccorder entre eux les câbles GW400K, GW400K-FAC, GW400K-FAC-HS |
| Références | |
| GWJB-1 | Boîtier de jonction pour raccorder entre eux des câbles détecteurs GW400K ou avec du câble de liaison GQFC-2 |
| GWJB-FAC | Boîtier de jonction pour raccorder entre eux des câbles détecteurs GW400K-FAC ou GW400K-FAC-HS |
| Connexions | Bornier à vis pour câbler le câble détecteur ou le câble de liaison |
| Encombrement | 105 mm x 75 mm x 65 mm |
| Poids | 400 g |
| Alimentation | Aucune alimentation n'est nécessaire |
| Boîtier | Polyéthylène |
| Gamme de température | -40°C à +60°C |
| Options | Aucune |
| Temps d'installation | Environ 30 mn |
| Emplacement du boîtier | En intérieur ou extérieur |
| Fixation | Barres de montage sur clôture Vis sur les murs |
| Maintenance | Visites de maintenance régulière |
| Installation | Par tout installateur agréé Geoquip |
| Garantie | 12 mois de la date de facturation |

Guardall SA
23 Rue Casimir Périer
BP118
95874 Bezons Cédex
France
Tél: 01 34 34 34 90
Fax: 01 30 76 64 34