


PANNEAUX D'AFFICHAGE GQMIMIC

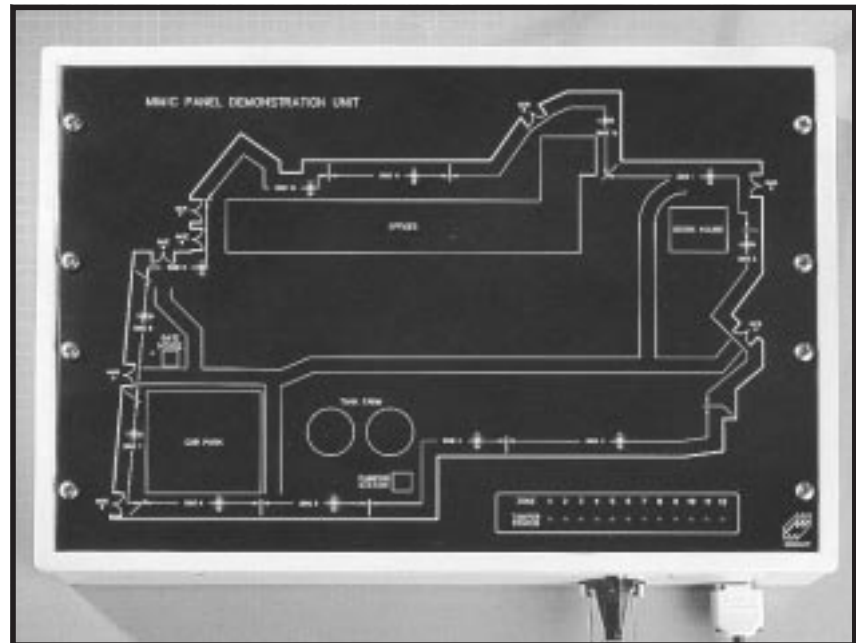

- Amélioration de la gestion de la sécurité périmétrique
- Indication visuelle claire de l'état de la zone et de l'alarme
- Adaptation à des sites individuels
- Accepte de multiples entrées alarme et de nombreuses informations d'état
- Taille A2, A3 ou personnalisée

Le panneau d'affichage est un système d'affichage mural et conçu pour permettre au personnel de sécurité de vérifier, d'un simple coup d'œil, l'état de chaque zone protégée ou de chaque zone d'entrée d'intrus.


Chaque panneau est réalisé spécifiquement pour un site. Il existe en format papier standard A2 et A3, mais des formats personnalisés sont disponibles sur simple requête.

Les informations relatives à l'activation, à l'alarme, à la effraction et à la mise hors service sont transmises à l'aide de DEL colorées. Les caractéristiques propres au site, comme les bâtiments et les routes, seront illustrées par une impression sérigraphique blanche sur fond noir.

L'unité est susceptible d'être modifiée afin de prendre en considération des informations d'état émanant de dispositifs de tiers, tels que des faisceaux, des rayons, des contacts externes, etc.

PANNEAUX D'AFFICHAGE GQMIMIC

Ils s'intègrent à :

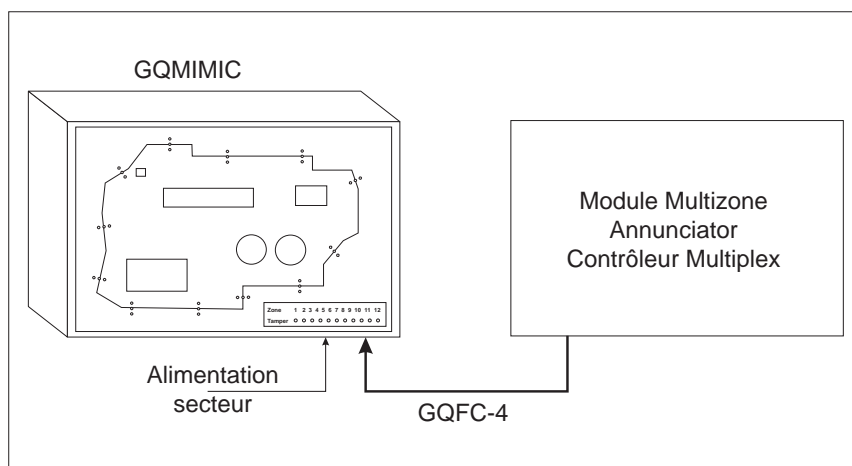

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFID
- Multiplexer
- Sensor Coil 600
- Multizone Annunciator

FICHE TECHNIQUE

Application	Contrôle de l'état de la zone et de l'alarme	Poids	Format A3 : 8 kg Format A2 : 13 kg
Références des pièces	GQMIMIC-A3 : Format A3 GQMIMIC-A2 : Format A2 GQMIMIC-CM : Format personnalisé GQFC-4 : Câble du panneau	Alimentation électrique	110/220/240V ca 50/60Hz par une prise à 3 broches.
Entrées	Accepte les entrées série des Modules avertisseurs GWMZA ou des Modules Multiplex Controller GWMPX-1B équipés de tableaux de commandes ou de relais contacts de Consoles de Commandes GW390-1.	Matériau composant le boîtier	Boîtier : Acier, gris clair Plaque avant : Aluminium, noir
Interface	Série type D à 9 broches Geoquip. 3 DEL par zone Bicolore Rouge/Vert - Alarme/activé Jaune - Désactivé Rouge - Effraction La DEL d'état de zone clignote lorsque audio est sélectionné.	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Contrôles internes	Contrôle test des voyants	Compatibilité électromagnétique	Conforme aux exigences de BS EN50081-1 et EN50082-1
Dimensions	Format A3 : H 335 mm x L 510 mm x P 120 mm Format A2 : H 468 mm x L 642 mm x P 120 mm	Options	Avertissement par beeper sonore.
		Durée de l'installation	30 minutes
		Méthode de fixation	Vis fixées sur le mur.
		Localisation	Montage interne.
		Maintenance	Vérification des voyants à intervalles réguliers.
		Installation	Par un installateur agréé Geoquip.
		Garantie	12 mois à compter de la date de facturation.