

# BOÎTIER FIN DE LIGNE GWELT



- **Boîtier de fin de ligne pour le câble détecteur GW400K**
- **Boîtier autosurveillé**
- **Pour application de détection intérieure et extérieure**
- **Étanchéité IP65**
- **Livré avec le kit de fixation pour clôture et mur**
- **Livré avec le kit de préparation du câble détecteur**


Chaque fin de zone de détection en câble GW400K doit être équipée d'un boîtier fin de ligne GWELT. Le boîtier GWELT fait partie intégrante du circuit d'autosurveillance du câble détecteur.

Utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur, le boîtier GWELT est compatible avec les analyseurs GW475, GW450 et GW390.

Le boîtier fin de ligne GWELT est livré complet, avec ses fixations et le kit de préparation du câble détecteur.

# BOÎTIER FIN DE LIGNE GWELT

Compatibilité :

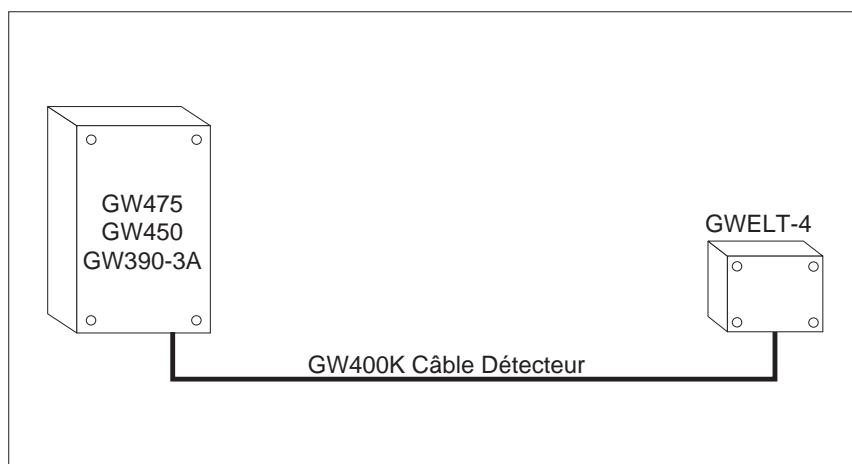

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFID
- Multiplex
- Sensor Coil 600
- Annonciateur Multi-zone

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Application</b>	Boîtier fin de ligne pour le câble détecteur GW400K
<b>Références</b>	
GWELT-4	Utilisation avec le câble détecteur GW400k
GWELT-FAC	Utilisation avec le câble détecteur GW400k-FAC ou GW400k-FAC-HS
<b>Connexions</b>	Bornier à vis pour câbler le câble détecteur
<b>Encombrement</b>	105 mm x 75 mm x 65 mm
<b>Poids</b>	400 g
<b>Alimentation</b>	Aucune alimentation n'est nécessaire
<b>Boîtier</b>	Polyéthylène
<b>Gamme de Température</b>	-40°C à +60°C
<b>Temps d'installation</b>	Environ 30 mn
<b>Emplacement du boîtier</b>	En intérieur ou extérieur
<b>Fixation</b>	Barres de montage sur clôture Vis sur les murs
<b>Maintenance</b>	Visites de maintenance régulière
<b>Installation</b>	Par tout installateur agréé Geoquip
<b>Garantie</b>	12 mois de la date de facturation

Guardall SA  
23 Rue Casimir Périer  
BP118  
95874 Bezons Cédex  
France  
Tél: 01 34 34 34 90  
Fax: 01 30 76 64 34