

KIT PORTAIL GWGLK-1/2



- Permet d'installer un câble détecteur sur une partie ouvrante.
- Boîtier autosurveillé
- Pour application de détection intérieure et extérieure
- Etanchéité IP65
- Livré avec ses fixations pour clôture et mur et le kit de préparation du câble détecteur


Le kit portail GWGLK-1/2 permet d'inclure une détection de battant de portail ou de portillon dans la détection de la clôture.

La liaison entre le battant et la clôture est pré-câblée avec un cordon spiral. Les connexions sont effectuées sur des borniers, facilitant la maintenance ou un dépannage éventuel. Le boîtier est aux normes IP66 et fait intégralement partie de la boucle d'autosurveillance du câble détecteur. Aucun switch d'autosurveillance supplémentaire n'est donc nécessaire.

Chaque boîtier de jonction est livré complet, avec ses fixations et le kit de préparation du câble détecteur.

KIT PORTAIL GWGLK-1/2

Compatibilité :

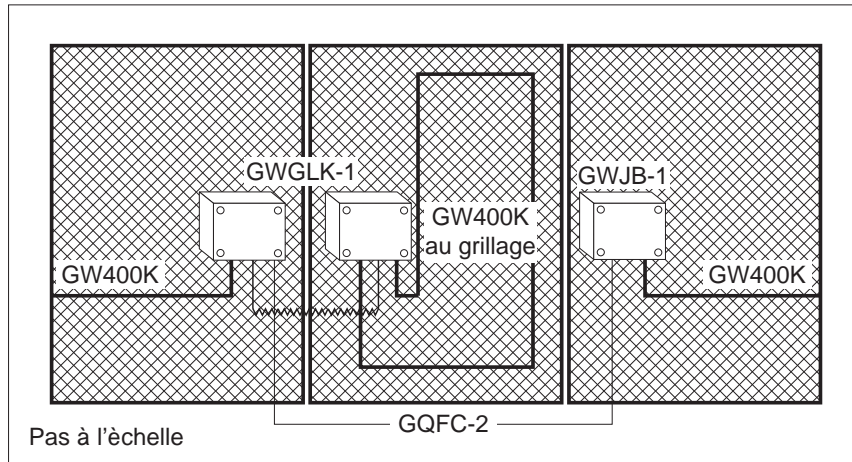

- Defensor
- Guardwire
- PSICON
- RAFIG
- Multiplex
- Sensor Coil 600
- Annonceur Multi-zone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Application	Permet d'inclure une détection sur un ouvrant de portail ou portillon dans la détection sur clôture
Références	
GWGLK-1	Utilisation avec le câble détecteur GW400K
GWGLK-2	Utilisation avec le câble détecteur GW400K-FAC ou GW400K-FAC-HS
Connexions	Bornier à vis pour câbler le câble détecteur
Encombrement (par boîtier)	105 mm x 75 mm x 65 mm cordon spiral de 310 mm
Poids	1 kg (gross)
Alimentation	Aucune alimentation n'est nécessaire
Boîtier	Polyéthylène
Gamme de température	-40°C à +60°C
Options	Aucune
Temps d'installation	Environ 90 mn
Emplacement du boîtier	En intérieur ou extérieur
Fixation	Barres de montage sur clôture
Maintenance	Visites de maintenance régulière
Installation	Par tout installateur agréé Geoquip
Garantie	12 mois de la date de facturation

Guardall SA
23 Rue Casimir Périer
BP118
95874 Bezons Cédex
France
Tél: 01 34 34 34 90
Fax: 01 30 76 64 34